



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED COB927 MICRO Linear Flexband, 24V DC, 7W, IP20, 2700K, 5m Rolle, 504 LED/m

Artikelnummer: 115782
EAN: 9009377147944

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 600 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 7 W/m
Wirkleistung: 7 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
XGewicht: 170,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 5,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 3

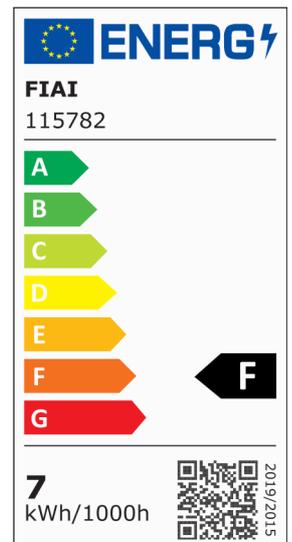

Besonderheiten:

Trennstelle: 13,89mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 1,98mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.


Erweiterte Produktspezifikationen:



5 mm



2,1 mm



13,89 mm

1,98 mm