



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED CRI927 Linear11 Flexband, 24V DC, 15W, IP54, 2700K, 5m Rolle, 280 LED/m

Artikelnummer: 113158
EAN: 9009377048913

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1550 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	15 W/m
Wirkleistung:	15 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	93 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Silikon
XGewicht:	252,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	11,0 mm
Höhe:	5,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

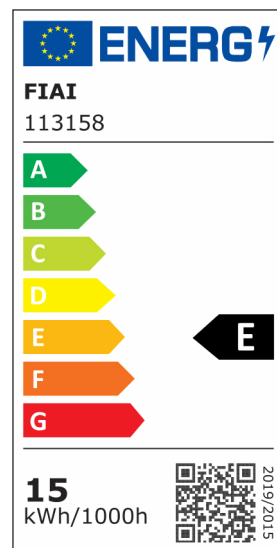

Dimmspezifikation:

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: 25mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,57mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

