

H 2459 E ACTIVE

Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



- 7-Segment-Display mit Versenkknebel – EasyControl
- Besonders leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung
- Viel Platz und Flexibilität – 76 l Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- Schützt vor Verbrennungen – Kühle Front
- Einfaches Handling – 2 Paar FlexiClip-Vollauszüge

A+

EAN-Nr.: 4002516824275 / Materialnummer: 12604440 / Alte Materialnummer: 22245920D

Bauform	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bauform und Design	
Einbau-Herd	•
Versenkbare Knebel	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Ober-/Unterhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Elektrokochfeld	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	76
Anzahl der Einschubebenen	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	5
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturen in °C	30–280
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	280

H 2459 E ACTIVE

Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.



EAN-Nr.: 4002516824275 / Materialnummer: 12604440 / Alte Materialnummer: 22245920D

Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	600
Nischenhöhe max. in mm	600
Nischtiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 568
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Gesamtanschlusswert in kW	11,30
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Leuchtmittel tauschen	Kunde
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost	1
FlexiClip-Vollauszug HFC 70-C (Paar)	2
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1

H 2459 E ACTIVE


Herd

mit PerfectClean und 2 Paar FlexiClips zur Kombination mit Elektrokochfeldern.




Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

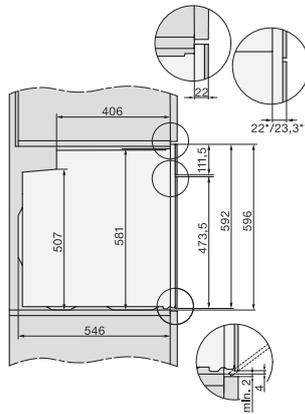


Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

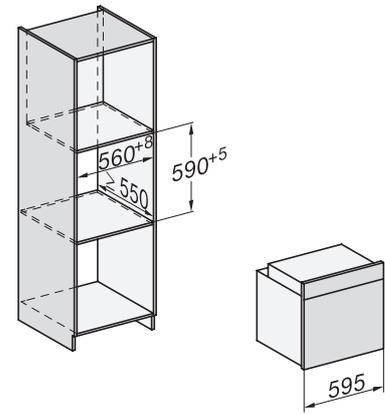


Einbau H7000 XL, Skizze

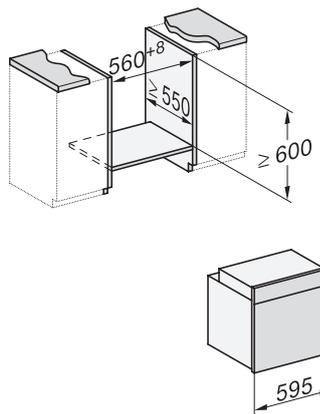


Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

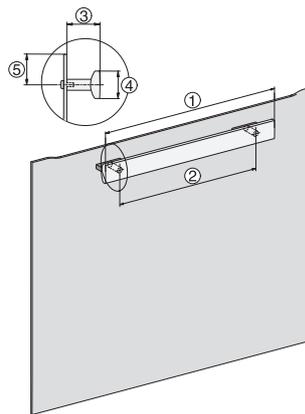

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

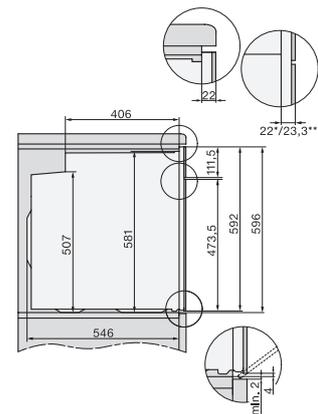


Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

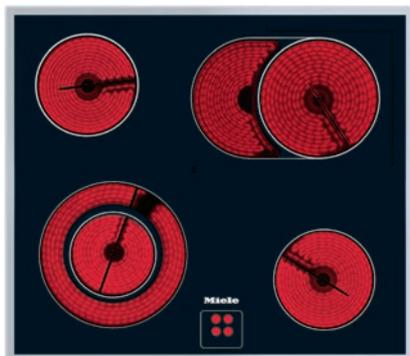

- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone


EAN-Nr.: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 /
Alte Materialnummer: 26601350D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Rot
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	41 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	41
Abmessungen in mm (Tiefe)	504

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

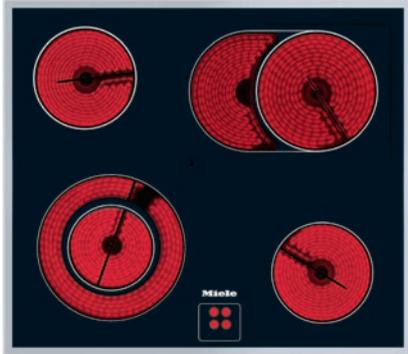

EAN-Nr.: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 /

Alte Materialnummer: 26601350D

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
---	--------

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
--	--------

Gewicht in kg	8
---------------	---

Gesamtanschlusswert in kW	7,00-7,60
---------------------------	-----------

Spannung in V	230-240
---------------	---------

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Mitgeliefertes Zubehör	
-------------------------------	--


Glasschaber	•
-------------	---

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

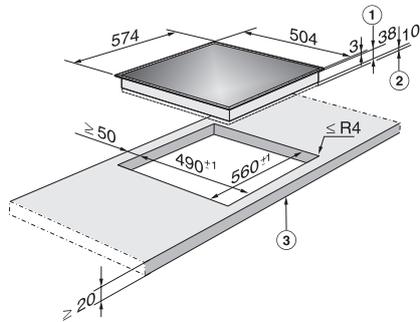

KM6012, KM6013, KM6013LPT (Skizze)

1) Einbau-Höhe, 2) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung, 3) vorn