

---

## HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



---

### Anwendungsgebiete

- Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Brennstellung: p15

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	1500.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	1500.00 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	1500 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	33000 lm
Farbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	33000 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	250.7 mm
Länge	256.1 mm
Außenkolben	T12

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h

## Produktdatenblatt

Anzahl der Schaltzyklen	50000 <sup>1)</sup>
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden.

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p15
Sicherung flink	10.0 A
Dimmbar	Ja
Abweichung von Standardbedingungen	P 15

### Zertifikate & Standards


Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	1500 kWh/1000h

### Klassifikationen

ILCOS	HDG-1500-230-R7s-256,1
Bestellnummer	64760 1500W 230

## Lichtverteilung

---

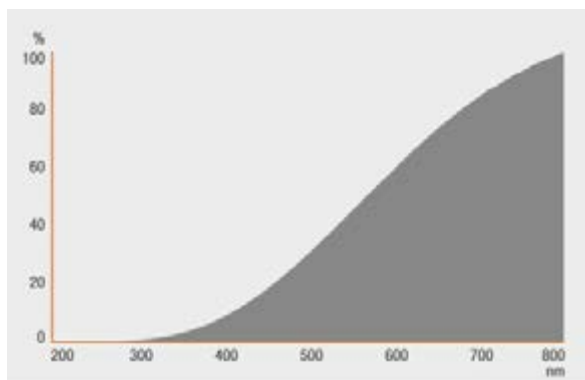

## Strahlungsverteilung

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300004181	HALOLINE 1500 W 230 V R7S	Versandschachtel 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	3.10 dm <sup>3</sup>	453.52 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.