

TWD640WP EcoSpeed&9kg  
T1 Wärmepumpentrockner:  
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege\*
- Wärmepumpen-Technologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche\*\*
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten\*\*\*
- HygieneDry entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien\* und 99,9 % der Viren\*\*\*\*

\* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

\*\*\* Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

\*\*\*\* Getestet auf die Bakterien *Bacillus subtilis* und *Saccharomyces cerevisiae* in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN-Nr.: 4002516859925 / Materialnummer: 12703870 /  
Alte Materialnummer: 12WD6402D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Türanschlag	links, wechselbar
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag wechselbar	•
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
<b>Trockenergebnis</b>	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Geprüfte Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	107
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A – D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	187
Kondensationseffizienz in %	95
Kondensationseffizienzklasse (A – D)	A
EcoDry-Technologie	•

TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN-Nr.: 4002516859925 / Materialnummer: 12703870 /


Alte Materialnummer: 12WD6402D

Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
<b>Trockenprogramme</b>	
Baumwolle	•
ECO	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Wolle	•
Express	•
Imprägnieren	•
Bettwäsche	•
Lüften warm/DryFresh	•
<b>Trockenoptionen</b>	
Knitterschutz	•
Summer	•
DryCare 40	•
<b>Qualität</b>	
Softrippen	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	54
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e	3
Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e	0,42
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TWD640WP EcoSpeed&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home

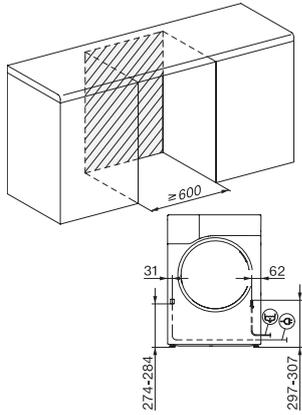


T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm

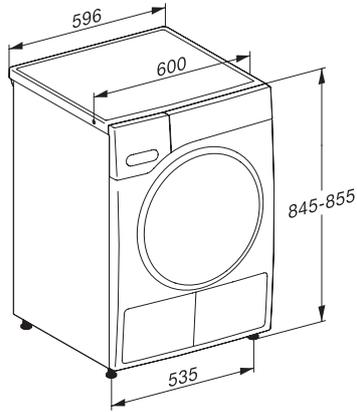

T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm

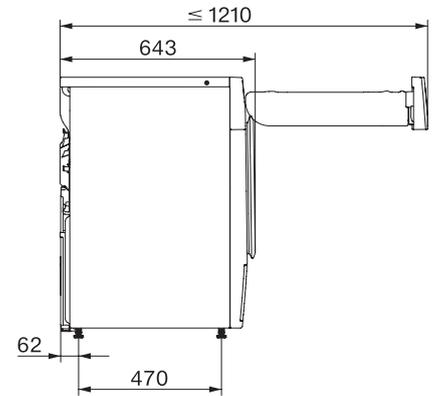

T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm

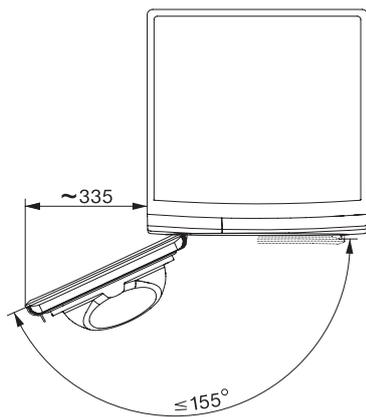

T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm